


# 产品介绍

C - HO - 14 - 50 - A1

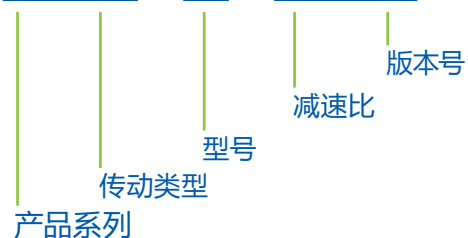

## 产品系列

- C - 组件型
- B - 组合型
- SB - 简易组合型

## 传动类型

- SO - 实心轴 帽型柔轮
- SC - 实心轴 杯型柔轮
- HO - 中空轴 帽型柔轮
- HC - 中空轴 杯型柔轮
- MO - 电机轴 帽型柔轮
- MC - 电机轴 杯型柔轮

## 型号与减速比

尺寸 \ 传动比	传动比				
	50	80	100	120	160
14 (35)	x	x	x		
17 (42)	x	x	x	x	
20 (50)	x	x	x	x	x
25 (63)	x	x	x	x	x
32 (80)	x	x	x	x	x


## 全系列产品技术参数

型号	减速比	最大输出扭矩	允许输出扭矩	额定输出扭矩	急停转矩	最高输入转速	额定输入转速
		Nm	Nm	Nm	Nm	r/min	r/min
14 (35)	50	18	6,9	5,4	35	6000	3500
	80	23	11	7,8	47		
	100	28	11	7,8	54		
17 (42)	50	34	26	16	70	6000	
	80	43	27	22	87		
	100	54	39	24	110		
20 (50)	120	54	39	24	86	6000	
	50	56	34	25	98		
	80	74	47	34	127		
	100	82	49	40	147		
25 (63)	120	87	49	40	147	5600	
	160	92	49	40	147		
	50	98	55	39	186		
	80	137	87	63	255		
	100	157	108	67	284		
32 (80)	120	167	108	67	304	4800	
	160	176	108	67	314		
	50	216	108	76	382		
	80	304	167	118	568		
	100	333	216	137	647		
	120	353	216	137	686		
	160	372	216	137	686		

以上参数值为计算值, 最终参数值会根据最终测试结果进行调整。

# C-MC-20-120-A1

组件型, 杯型柔轮

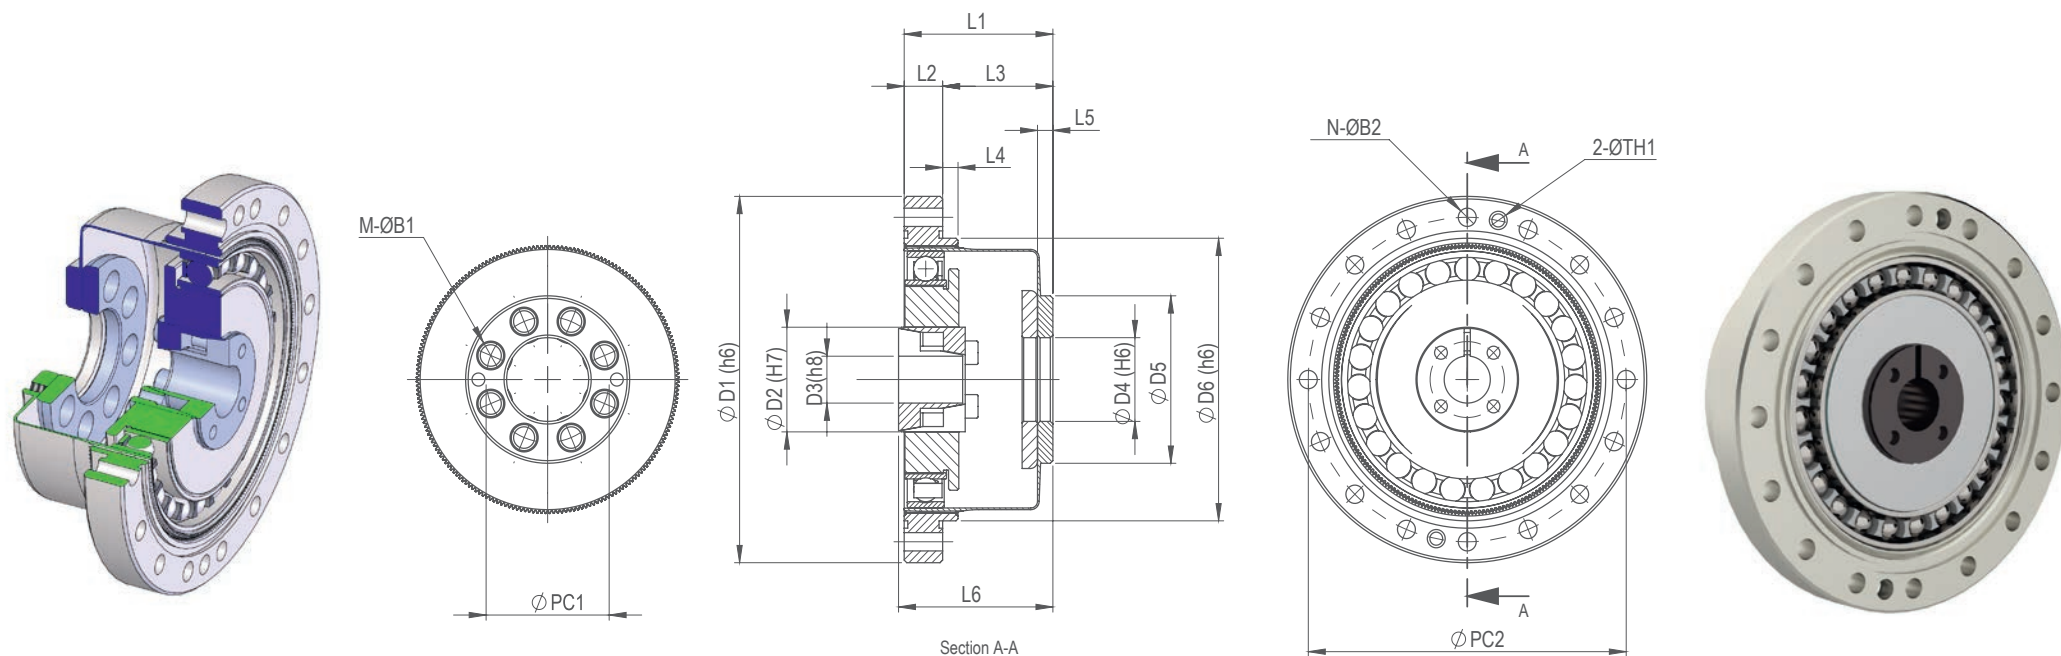

型号	ØPC1	M	ØB1	ØPC2	N	ØB2	TH1	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	L4	L5	L6
14 (35)	Ø17	6	Ø4,5	Ø44	8 (12)	Ø3,5	M3	Ø50	Ø16	Ø6	Ø11	Ø23	Ø38	23,5	6	17,5	2	2,4	25
17 (42)	Ø19	6	Ø5,5	Ø54	16 (12)	Ø3,5	M3	Ø60	Ø18	Ø8	Ø10	Ø27	Ø47	26,5	6,5	20	2,5	3	28
20 (50)	Ø24	8	Ø5,5	Ø62	16 (12)	Ø3,5	M3	Ø70	Ø20	Ø9	Ø16	Ø32	Ø54	29	7,5	21,5	3	3	30
25 (63)	Ø30	8	Ø6,6	Ø77	16 (12)	Ø4,5	M4	Ø85	Ø22	Ø11	Ø20	Ø40	Ø67	34	10	24	3	3	34
32 (80)	Ø40	8	Ø9	Ø100	16 (12)	Ø5,5	M5	Ø110	Ø26	Ø14	Ø26	Ø52	Ø88	42	14	28	3	3,2	42

