


产品介绍

C - HO - 14 - 50 - A1

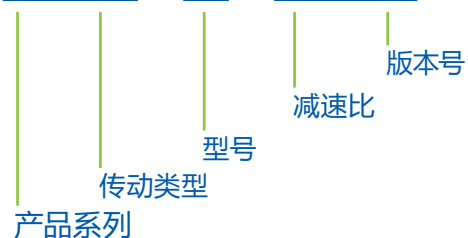

产品系列

- C - 组件型
- B - 组合型
- SB - 简易组合型

传动类型

- HO - 中空轴 帽型柔轮
- MO - 电机轴 帽型柔轮
- MC - 电机轴 杯型柔轮

型号与减速比

尺寸 \ 传动比	传动比				
	50	80	100	120	160
14 (35)	x	x	x		
17 (42)	x	x	x	x	
20 (50)	x	x	x	x	x
25 (63)	x	x	x	x	x
32 (80)	x	x	x	x	x

全系列产品技术参数

型号	减速比	最大输出扭矩	允许输出扭矩	额定输出扭矩	急停转矩	最高输入转速	额定输入转速
		T_R [Nm]	T_A [Nm]	T_N [Nm]	T_M [Nm]	$n_{in(max)}$ [rpm]	$n_{av(max)}$ [rpm]
14 (35)	50	18	6,9	5,4	35	6000	3500
	80	23	11	7,8	47		
	100	28	11	7,8	54		
17 (42)	50	34	26	16	70	6000	
	80	43	27	22	87		
	100	54	39	24	110		
	120	54	39	24	86		
20 (50)	50	56	34	25	98	6000	
	80	74	47	34	127		
	100	82	49	40	147		
	120	87	49	40	147		
	160	92	49	40	147		
25 (63)	50	98	55	39	186	5600	
	80	137	87	63	255		
	100	157	108	67	284		
	120	167	108	67	304		
	160	176	108	67	314		
	32 (80)	50	216	108	76		382
80		304	167	118	568		
100		333	216	137	647		
120		353	216	137	686		
160		372	216	137	686		

